

## Safeline - système sûr

La sécurité dans le transport et le stockage des produits chimiques sont les principes de base pour lesquels nos conteneurs intermédiaires pour vrac (IBC) VARIBOX ont été conçus et développés. Pour garantir la sécurité lors de l'utilisation de nos conteneurs, tous nos GRV peuvent être équipés du système VARIBOX Safeline. Le système VARIBOX Safeline est un système facile à utiliser qui combine des tubes extracteur avec leur coupleur. Les extracteur sont logés à un point spécifique du VARIBOX. La connexion à votre système de pompe s'établit lorsque le coupleur est connecté à l'extracteur.

### Éliminer le risque de connexions incorrectes

La version EPDM du tube extracteur a une couleur rouge et une forme ronde. Le coupleur correspondant est également de forme rouge et rond. La version Viton est de couleur verte et a une forme dodécagonale. Le coupleur correspondant est également vert et a une forme de 12 angles.

Les tubes et coupleurs ont été conçus de différentes formes et couleurs pour minimiser le risque de connexions incorrectes.

### Safeline Performance pour des volumes élevés

Le Safeline Performance a été spécialement développé pour les opérations de dépotage de grand volume avec une capacité de vidange de 20 litres par minute. Le Safeline Performance est disponible en EPDM et Viton. Les tubes et les corps d'extracteur sont en polyéthylène. Nous proposons sur le marché 2 types différents de système VARIBOX Safeline : Le VARIBOX Safeline Performance et le VARIBOX Safeline Precision. Les deux options sont disponibles en version EPDM ou Viton et conçus spécifiquement pour les GRV de notre gamme VARIBOX.


---

**Reusable chemical packaging**

---

# Spécifications

# VARIBOX®

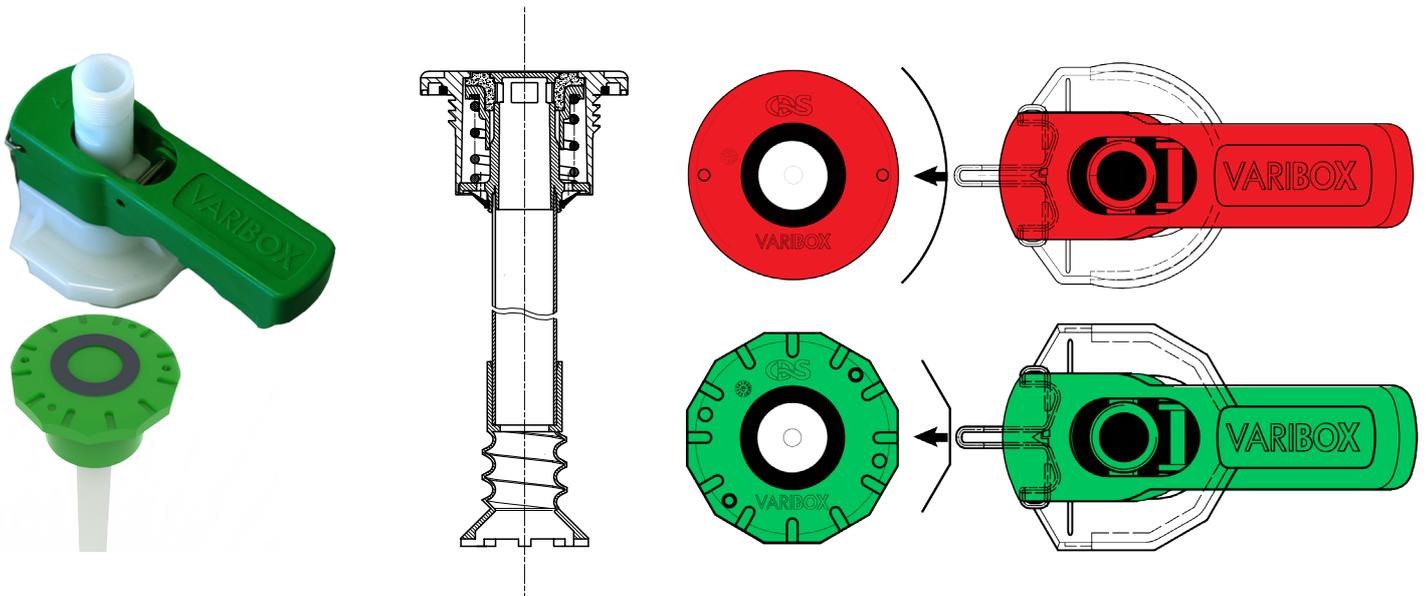

## Spécifications Safeline

Matériau du joint  
 Matériau du corps d'extracteur  
 Matériau du tube  
 Matériau du ressort  
 Connexion de l'extracteur  
 Diamètre du tube  
 Capacité  
 Couleur


## Performance EPDM

EPDM  
 Polyéthylène (HDPE)  
 Polyéthylène (HDPE)  
 Inox  
 G 3/4"  
 ø 24 mm  
 20 l/min  
 Rouge/naturelle

## Performance Viton

Viton  
 Polyéthylène (HDPE)  
 Polyéthylène (HDPE)  
 Hastelloy  
 G 3/4"  
 ø 24 mm  
 20 l/min  
 Vert/naturelle

## Comment se connecter

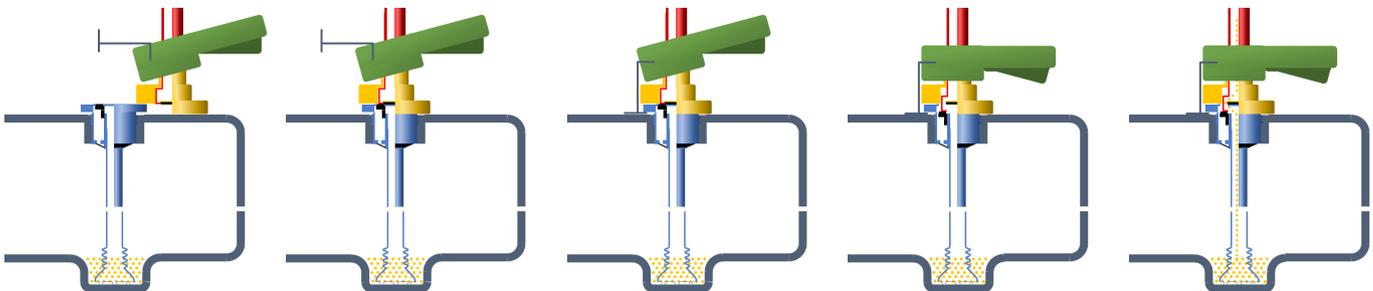

Prenez le coupleur


Engagez-le

Baissez le crochet

Baissez la poignée

Flux de liquide

## Comment se déconnecter

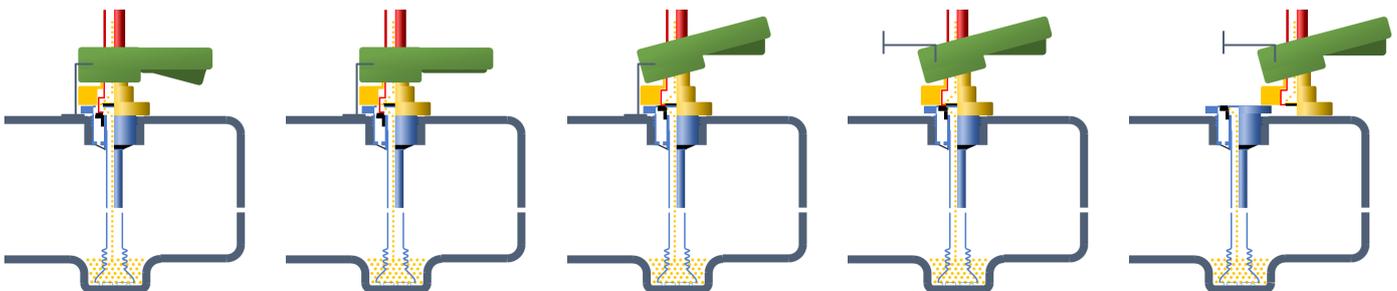

Prenez le coupleur

Soulevez la poignée

Le débit s'arrête

Soulevez le crochet

Retirez le coupleur